

Staket Brf Valsjöskogen

Staket får byggas utmed tomtgräns och mellan tomter under förutsättningar att både, de av styrelsen, uppsatta reglerna, samt att nedan design och konstruktions-specifikationer följs och att berörda grannar är överens om uppsättningen av staketet.

Regler

- Medlemmen som vill sätta upp ett staket ansvarar för att informera och få godkännande från de grannar som berörs av staketet innan grävning eller uppsättning inleds.
- Staketet skall byggas fackmannamässigt.
- Medlemmen ansvarar för underhåll av staket.

Vision

Staketet ska vara byggt i en stil som efterliknar övrig utomhuskonstruktioner (såsom terrass och skiljeväggar) genom att byggas i tryckimpregnerat trä med liggande spjälor.

Specifikation

- Staketet **skall** vara byggt i tryckimpregnerat virke
- Staketet **skall** vara byggt med stolpar samt liggande spjälor
- Staketet **skall** ha en höjd på 800mm från marken.
- Staketet **skall** vara förankrat i marken med jordankare, plint eller liknande.
- Ribborna bör vara ca dimensionen 40x30mm och ha ett avstånd på 40mm mellan varandra.
- Staket bör avslutas på toppen med en överliggare som är 120mm bred.
- Staketet bör ha stolpar placerade med maximalt 1500mm avstånd.
- Grind får installeras som en del av staketet, och **skall** efterlikna övrig konstruktion.
- Nedan design bör efterliknas så nära som möjligt.

Ritningar


Från sidan



Från toppen



Höjd från marken

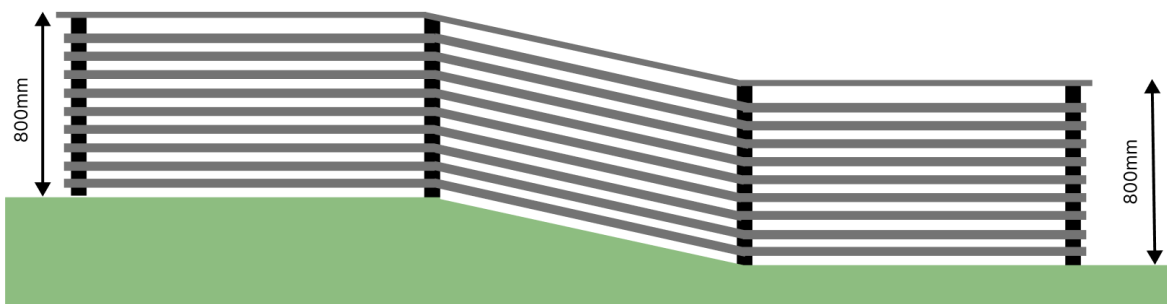

Det kan vara acceptabelt att mått och design skiljer sig i detaljerna på grund av praktiska förutsättningar så länge som ovan skall-krav är uppfyllda. Om tveksamheter finns, rådgör med styrelsen innan byggnationen påbörjas.